

### Classificazione macchina

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	915 kg 457
Portata nominale (ISO 14397-1)	kg 36.00
Capacità della pompa	L/min 1275
Forza di spinta	daN 20.7
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	MPa 13.4
Max. velocità di marcia 2 (comandi SJC)	km/h 8.2
Max. velocità di traslazione 1 (comandi manuali)	km/h

### Motore

Produttore/modello	Kubota / V1505-T4F-ST5
Raffreddamento	A fluido
Potenza massima a 2300 giri/min (ISO 14396)	18.2 kW
Coppia a 1600 giri/min (ISO 9249) lorda	86.4 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	1498 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	45.00 L
Consumo di carburante	4,4 l/h (consumo di carburante stimato basato su verifiche effettuate da Bobcat in applicazioni di scavo per servizio moderatamente pesante)

### Pesi

Peso operativo (con pneumatici HD, benna C/I 50")	1860 kg
Peso di trasporto (con pneumatici con pneumatici HD, senza benna)	1693 kg
Peso operativo (con pneumatici SOLIDI, benna C/I 50")	2149 kg
Peso di trasporto (con pneumatici SOLIDI, senza benna)	2074 kg

### Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Pedali separati
	Spostamento laterale della leva dello sterzo destra

### Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Funzioni standard

Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Luci di lavoro anteriori e posteriori
Comandi manuali e pedali	Supporto dei bracci di sollevamento
Cabina operatore Deluxe 1	Freno di stazionamento
Sedile standard	Marmitta parascintille
Cintura di sicurezza	Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico
Barra di sicurezza	Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Strumentazione
Pneumatici per impieghi gravosi Bobcat 27 x 8,50-15 a 6 tele	Garanzia: 24 mesi o 2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	
1.ROPS (Roll Over Protective Structure, struttura di protezione antiribaltamento): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3449 Livello I. La cabina Deluxe include: interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini posteriore e superiore, cablaggio Deluxe, luce interna e presa di alimentazione elettrica.	


### Opzioni

Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Bob-Tach™ idraulico
A due velocità con cintura di sicurezza a 3 punti	Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)
Cabina operatore Deluxe con riscaldamento	Allarme di retromarcia
Sedile in tessuto a sospensione	28 pneumatici pieni per lavori pesanti da 9-15
Sedile in vinile a sospensione	Kit per guida su strada
Avviamento senza chiave con possibilità di impostare una password	Faro

### Specifiche ambientali

Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	
LpA operatore - Livello di approssimazione	86 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	2 dB(A)
Livello sonoro LWA - Livello di approssimazione	96 dB(A)
Vibrazioni mano-braccio - Livello di approssimazione	

### Dimensioni

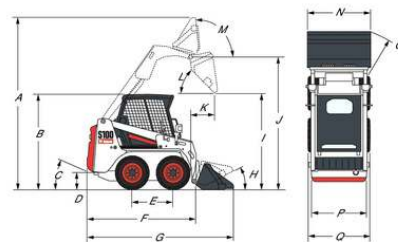

(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0° 167.0	(L)	43.0° 95.0°
(D)	mm 818.0	(M)	1270.0 mm
(E)	mm 2262.0	(N)	1731.0 mm
(F)	mm 2800.0	(O)	967.0 mm
(G)	mm 26.0°	(P)	1167.0 mm
(H)	2084.0 mm	(Q)	
(I)			

### Accessori

Accessori forca per pallet	Forche universali
Accessori fresa	Lame da neve
Accessori martello idraulico	Martelli idraulici
Accessori trivella	Pinze industriali
Benne a basso profilo	Pinze per radici
Benne combinate	Rastrelli motorizzati
Benne grigliate	Remote Control
Benne per applicazioni edili/industriali	Scraper a disco
Coltivatori rotativi	Spazzoloni con benna di raccolta
Decespugliatori a disco	Spianatrici
Decespugliatori a lame	Stabilizzatori posteriori
Brushcat™	Telai universali
Dumper	Trivelle
Falciatrici	Vari
Forche per balle	

